



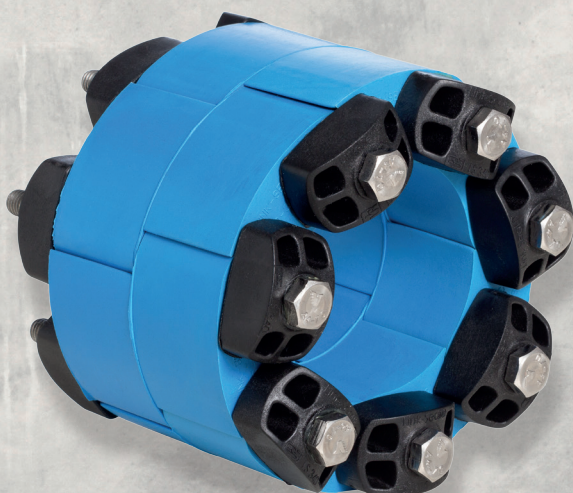

PRODUITS DE HAUTE QUALITE

POUR L'EAU POTABLE & LES EAUX USEES

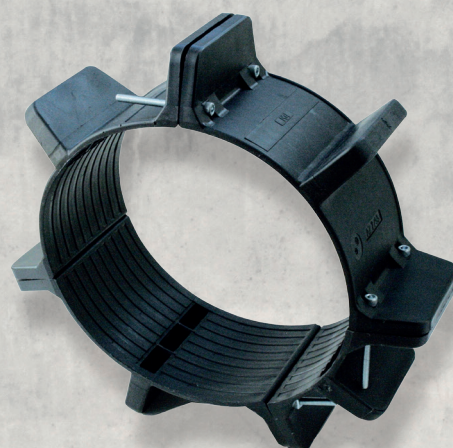

wimplex Production
A la source de l'eau

ORIGINAL LINK-SEAL®

Présentation

Le système d'étanchéité modulaire LINK-SEAL® est considéré comme le meilleur joint pour assurer une étanchéité permanente des tuyauteries de toutes dimensions passant à travers un mur, un plancher ou un plafond.



Propriétés des matériaux

Résistance à la température	EPDM noir (standard) Silicone, gris (type T) Nitrile, vert (type O) KWT/W270 (EPDM-eau potable certifié)	-40 °C à +80 °C -55 °C à +204 °C -40 °C à +70 °C -40 °C à +80 °C
Résistance aux hydrocarbures	Type O, vert (pas résistant aux UV)	
Pour tuyauteries non métalliques	EPDM bleu	Shore 40 ± 5
Tenue à la pression	jusqu'à 5 bar (TÜV et Lloyd's) Original LINK-SEAL® jusqu'à 3 bar (Lloyd's) Original LINK-SEAL®	
Protection cathodique	Résistance diélectrique 500 V/mm	



RACLEUR MOUSSE

Nettoyage des canalisations

Dans le temps, divers dépôts réduisent le passage du fluides dans les canalisations, le débit peut alors chuter jusqu'à 20 à 40% de son rendement.

Les racleurs mousses PSI éliminent les résidus de fluides de la tuyauterie avec une grande puissance de nettoyage et chasse les dépôts de tartre, de chancres et de rouille.

Véhiculé par le fluide et après plusieurs passages de racleurs de différentes densités, vous retrouverez une canalisation propre et exempte de tous dépôts.

Les racleurs mousses PSI sont livrables en différentes densités et tailles de 2" à 48".

Plus grandes dimensions jusqu'à 64" sur demande.



CENTREUR PSI - SYSTEME DSI

Les centreurs à patins PSI en polypropylène de haute qualité peuvent être utilisés de manière universelle lors de la pose de tuyauterie de toutes sortes où le tube porteur est guidé dans un fourreau.

Les centreurs offrent pour ces applications beaucoup d'avantages

- Passage facile de la canalisation. Le coefficient de friction des patins est réduit au minimum grâce aux matières synthétiques utilisées.
- La friction réduite évite des dommages de la couche de protection et du revêtement de la canalisation.
- Un grand choix de hauteurs de patins facilite le centrage du tube porteur dans le fourreau.
- Excellentes propriétés d'isolation des matériaux utilisés. Toutes les exigences de protection cathodique des tubes sont remplies.

Données techniques

Secteur d'opération	diamètre extérieur du tube 25 mm - 2100 mm
Charge stat. max.	85 kg - 14.000 kg
Hauteur de patin	12.5 mm - 125 mm
Matériaux	Polypropylène



PSI OBTURATEUR DE GAINÉ

Lors de la pose de tuyaux de transport, en-dessous d'autoroutes, de grandes routes, de voies ferrées etc. on utilise des fourreaux. Les obturateurs de gaine servent à fermer l'espace annulaire entre la canalisation et le fourreau et ainsi protègent des saletés et de l'humidité.

Description/Données techniques




Obturator de gaine type KT

Matériau: EPDM
Dimension des canalisations: 10-508 mm
Dimension des fourreaux: 110-610 mm




Obturator de gaine type DU

Matériau: EPDM
Dimension des canalisations: 20-762 mm
Dimension des fourreaux: 90-965 mm



Obturator de gaine type KG/KO (KO pour montage ultérieur)

Matériau standard: caoutchouc Néoprène
Matériau sur demande: Silicone (seulement type KG) et NBR
Dimension des canalisations: 32-1320 mm
Dimension des fourreaux: 48,3-2000 mm

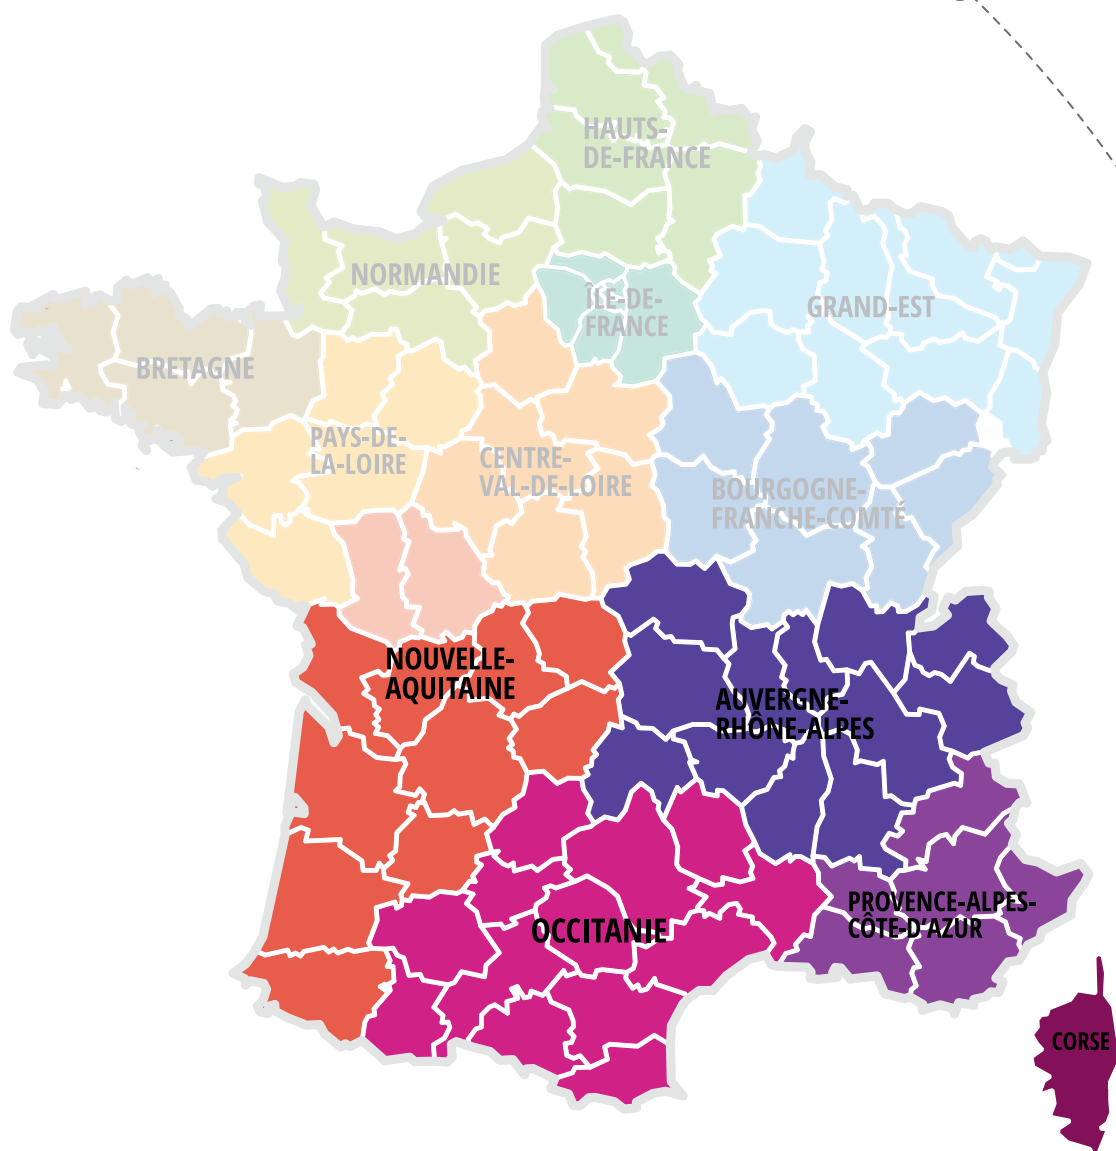

wimplex
Production
A la source de l'eau

SAS au capital de 75.000 €
Z.A les Cousteliers
95 Av de la Royale
34160 CASTRIES
Siret 513 839 282 00011
Tel : 00 33 (0) 467 876 000
Fax : 00 33 (0) 467 876 009